


HDX-W18

18000 流明、WUXGA、三芯片 DLP 投影机

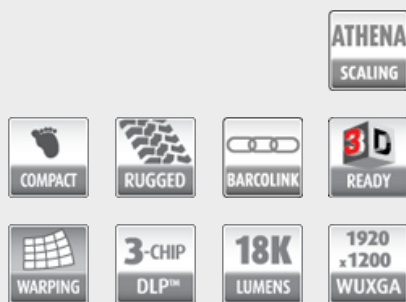

巴可小巧和功能强大的HDX-W18投影机结合全来源灵活性与ImagePRO缩放功能。由于其氙气照明和高对比度光学引擎，这款三芯片DLP投影机可在每一场合再现丰富的色彩，为观众呈现清晰生动的图像。而且，简单的用户操作界面可使您快速完成投影机的安装。最后，可通过智能手机和平板电脑轻松控制HDX-W18。

快速预览

HDX-W18的内置彩色液晶屏可显示所有您需要的投影机状态信息，并可让您预览连接源。

3G兼容

HDX-W18支持本机3G

HDSDI/SDI输入，因此可以通过一根BNC电缆与逐行来源兼容。这也意味着HDX-W18可以不通过脆弱的DVI光纤电缆而输入数字信号。

无线控制

巴可的HDX平台设计用于无线控制。无论是从一台中央PC、一部智能手机还是一台平板电脑，您可以始终与HDX保持连接。

仅五个构件

设计HDX-W18时考虑到效率和快速安装，只有五个构件，可快速拆除和更换。由于采用了紧凑型设计，HDX-W18易装箱，易运输，适用于标准规格航空箱。

BARCO

Visibly yours

HDX-W18

18000 流明、WUXGA、三芯片 DLP 投影机



快速信号分配

我们专有的BarcoLink技术保证了巴可投影机 and 图像处理器之间迅速的信号分配。有了BarcoLink，信号通过BNC同轴电缆进行分配，这不仅更加耐用，还可以降低成本。

使用HDX Flex选择亮度

HDX-W18投影机也提供了按需调光选项。由于这项技术，您可将投影机的光输出完全投入到您的活动中：光输出可从10000流明编程到最大20000流明，以2000流明为增量。因此，租赁公司有更大的灵活性，以满足他们的客户对光输出的不同要求。

InAVation商用投影机的InAVation奖

最大型会场投影机商用集成最佳奖。巴可的HDX系列荣获最佳。

在InfoComm 2012，HDX-W18荣获



技术规格	HDX-W18
投影机类型	WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.96" DMD x 3
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
光输出	18000中心流明/16500 ANSI流明*
对比度	1850:1 (标准) - 2600:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	90%
纵横比	16:10
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	TLD +
透镜范围	0.73:1 ; 1.2:1 ; 0.8-1.16 ; 1.16-1.5:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直 : -30%到+120%/水平 : -40%到+40% (记忆型变焦镜头)
色彩纠正	P7
灯	2.5 千瓦疝气灯
灯泡寿命 (典型)	1000 小时
可带灯运输	是
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90 天, 500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	同时处理两个信号源
定位	桌式 - 吸顶式 - 侧面 (竖式) - 立式
DMX 512	标准
WARP	直接调节OSD+工具组
集成网络服务器	是
CLO (稳定光输出)	标准
3D	主动式眼罩 (可选)、被动式Infitec (可选)、被动圆 (可选)、三重闪光可达200Hz
输出	DVI - I (HDCP, 包括模拟 RGB YUV) SDI/HDSDI/双 HDSDI/3G/BarcoLink
可选输入	5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, 复合视频、S视频) ; DVI - I (HDCP, 包括模拟RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G ; 3D 活跃输入 (HDMI/显示端口) 技术。SENSIO 3D
输入分辨率	从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536)
最大像素时钟	200 兆赫
软件工具	投影工具组+Android应用
控制	- XLR 有线 IR/RS-232/DMX512 输入/输出接口、集成网络浏览器、投影工具组 - WiFi 及 GSM/移动控制 (可选)

技术规格

HDX-W18

网络连接	10/100 Mb/s 以太网 (RJ45 接口) , WiFi
电源	200-240 V/50-60 赫兹
功率消耗	2850 W / STBY
噪音级别 (典型 , 25°C/77°F时)	53 分贝 (A)
操作温度	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
操作湿度 无冷凝	0% - 80%
消散 BTU	最大 9725 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96")
重量	50 千克 (110 磅)
装运尺寸	(LxWxH) 900 x 650 x 560 mm (35.43" x 25.59" x 22.04")
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
证书	符合 UL60950-1 与 EN60950-1 标准 ; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	3 年为标准 , 可延保至 5 年
*	+/- 10%