


HDF-W30 FLEX

30000 流明、WUXGA、标准FLEX亮度三芯片 DLP 投影机

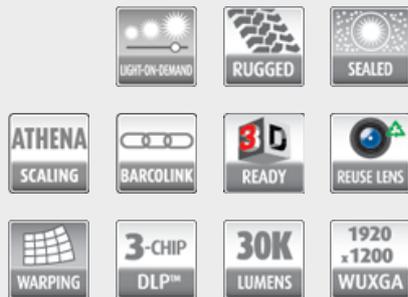

HDF-W30

FLEX凭借非常高的光输出，可为大型场馆提供令人难忘的表现-即使环境光很多时亦然。这款坚固耐用的模块化投影机专为路面生活而设计，安装和维护非常简单。装备了租赁架以后，可以轻松实现堆叠或搭建。与RLM HDX HDF和FLM投影机系列相仿，HDF-W30 FLEX采用了TLD镜头套装。

令人惊叹的大屏幕图像

HDF-W30

FLEX采用了3芯片DLP技术、单氙气灯照明和高对比度的光学引擎，保证了亮度、颜色准确度和稳定性。其氙气灯的颜色准确度提供了顶级大屏幕投影所需的最佳性能。另外，这款投影机还配备了巴可的尖端Image PRO技术，拥有出色的缩放能力。

选择亮度

HDF-W30

FLEX最为显著的长处在于它提供了FLEX亮度作为标准。这样，租赁公司可以灵活地根据表演对投影机的亮度（从 18000 到 30000 流明，以2000流明为增量级）进行调整。

整体成本降低

这款投影机通过单氙气灯产生 30000

流明的亮度。与拥有多个灯的投影机相比，管理HDF-W30

FLEX轻而易举。这不仅可以在设置过程中更容易地对齐图像，而且维护投影机和更换投影灯所需时间也更少，从而降低整体成本。

BARCO

Visibly yours

技术规格**HDF-W30 FLEX**

投影机类型	WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.96" DMD™ x3 密封的DLP核
分辨率	1920 x 1200 - 16:10宽高比
亮度	30000中心流明/28000 ANSI流明*
对比度	1900:1 (标准) /2200:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	90%
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜头	TLD+ 0.73:1 ; 1.2:1 ; 0.8-1.16 ; 1.16-1.5:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直 : -30%到+120%/水平 : -40%到+40% (记忆型变焦镜头)
色彩纠正	P7
灯	4.0千瓦氙气灯
灯泡寿命	600小时
可带灯运输	是
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90 天, 500 小时/按比例 500 小时
挡光板	标准
画中画	同时处理两个信号源
定位	桌式 - 吸顶式 - 侧面 (竖式) *- 立式/ *灯框向下式/底式
DMX 512	标准
WARP	直接调节OSD+工具组
集成网络服务器	是
CLO (稳定光输出)	标准
3D	三重闪光可达200Hz/可选 : 主动式眼罩、被动式Infitec、被动圆
输出	DVI - I (HDCP , 包括模拟 RGB YUV) 、 SDI/HDSDI/双HDSDI/3G/BarcoLink
可选输入	5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、 YUV CS/SOY、 复合视频、 S视频) ; DVI-I (HDCP , 包括模拟RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G ; 3D活跃输入 (HDMI/显示端口) 技术。 SENSIO 3D
输入分辨率	从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536)
最大像素时钟	200 兆赫
软件工具	投影机工具组+Android应用+ iOS应用
控制	XLR 有线 + IR/RS232、 Wifi、 GSM (可选)
网络连接	10/100 base-T、 RJ-45 连接、 Wifi (可选)
电力要求	200-240伏/ 50-60赫兹
最大功耗	4800瓦/待机状态
噪音级别 (典型 , 25°C/77°F时)	60dB(A)

技术规格**HDF-W30 FLEX**

操作环境温度	0-40°摄氏/32°-104°华氏
操作湿度	0-80% (无冷凝)
消散 BTU	最大16378 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	707 x 1025 x 548毫米/ 27.83 x 40.35 x 21.57英寸
装运尺寸	(LxWxH)1200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92英寸
重量	99千克 (218.25磅) /出厂时的重量 : 151千克 (333磅)
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器、底部装备套件/夹
证书	UL60950-1和EN60950-1 , FCC规则&规定 , 第15部分A类和CE EN55022 A类 , RoHS
保修期	3 年为标准 , 可延保至 5 年
*	+/- 10%