


# HDF-W30LP FLEX

29000 流明、WUXGA、标准FLEX亮度的三片 DLP 激光磷粉投影机

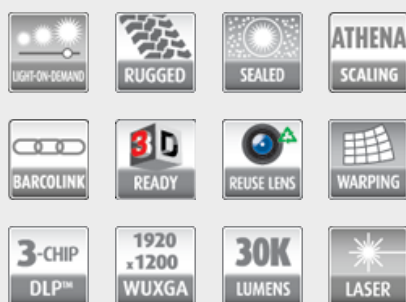

由于具有出色的亮度和激光磷粉光源，HDF-W30LP FLEX投影机可提供高品质大屏幕投影所需的极致性能，同时为您节约时间和成本。这款坚固耐用的模块化投影机专为场馆和活动而设计，易于安装和维护。配备租赁外框时，可以轻松堆叠或装配。如果您已经拥有巴可公司HDF-W30 FLEX投影机，现在可将当前的灯箱更换为独特的激光光源升级改型模块。

## 大屏幕华美图像

由于采用激光磷粉照明，HDF-W30LP FLEX提供长期稳定的光输出，确保无故障运行，同时三芯片DLP技术带来极佳的色彩。此外，投影机还配备巴可公司的尖端ImagePRO技术，实现出色的缩放功能。

## 高性价比

您知道HDF-W30LP

FLEX可使运行成本降低50%以上吗？该投影机使您增加运行时间，同时降低成本。通过激光荧光光源和先进的冷却技术，实现最长30000小时无维护运行，因而能够节省大量维护和耗材成本。

## 极致安装灵活性

此投影机可在任何方向上运行，在投影机安装位置上给您带来更多灵活性。通过其标准的FLEX亮度，您可以针对特定应用逐步调节和锁定亮度级，范围在10000流明至30000流明。冷却单元最远可布置在离投影机8米（26.25英尺）的位置，因此可以轻松安装在支架上。与RLM、HDX、HDF和FLM系列投影机一样，HDF-W30LP FLEX也使用TLD镜头套件。

BARCO

Visibly yours

技术规格

HDF-W30LP FLEX

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投影机类型                    | WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机                                                                                                                                    |
| 技术                       | 0.96" DMD™ x3                                                                                                                                          |
| 分辨率                      | 1920 x 1200                                                                                                                                            |
| 亮度                       | 29000中心流明/27000 ANSI流明*                                                                                                                                |
| 对比度                      | 1900:1 ( 标准 ) / 2200:1 ( 高对比模式 )                                                                                                                       |
| 亮度均匀性                    | 90%                                                                                                                                                    |
| 纵横比                      | 16:10                                                                                                                                                  |
| ScenergiX                | 水平与垂直边缘融合                                                                                                                                              |
| 镜头                       | TLD<br>0.73:1 ; 1.2:1 ; 0.85-1.16:1 ; 1.16-1.5:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1<br>; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1                                       |
| 光学镜片移动                   | 垂直：-30%到+120%/水平：-40%到+40% ( 记忆型变焦镜头 )                                                                                                                 |
| 色彩纠正                     | P7                                                                                                                                                     |
| 光源                       | 激光荧光                                                                                                                                                   |
| 光源使用期限                   | 30000小时                                                                                                                                                |
| 挡光板                      | 标准                                                                                                                                                     |
| 画中画                      | 同时处理两个信号源                                                                                                                                              |
| 封装DLP™内核                 | 标准                                                                                                                                                     |
| 定位                       | 桌式 - 吸顶式 - 侧面 ( 竖式 ) *- 立式                                                                                                                             |
| DMX 512                  | 标准                                                                                                                                                     |
| WARP                     | 直接调节OSD+工具组                                                                                                                                            |
| 集成网络服务器                  | 是                                                                                                                                                      |
| CLO ( 稳定光输出 )            | 标准                                                                                                                                                     |
| 3D                       | 三重闪光可达200Hz / 可选：主动式眼罩、被动式Infitec、被动圆                                                                                                                  |
| 输出                       | DVI - I ( HDCP , 包括模拟 RGB YUV ) 、 SDI/HDSDI/双<br>HDSDI/3G/BarcoLink                                                                                    |
| 可选输入                     | 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、 复合视频、S视频) ; DVI-I<br>(HDCP , 包括模拟RGB YUV) +<br>BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G ; 3D活跃输入 ( HDMI/显示端口 ) 技术<br>SENSIO 3D |
| 输入分辨率                    | 从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536)                                                                                                                            |
| 最大像素时钟                   | 200 兆赫                                                                                                                                                 |
| 软件工具                     | 投影仪工具组 + Android应用程序 + iOS应用程序                                                                                                                         |
| 控制                       | XLR有线 + IR/RS232、Wifi、GSM ( 可选 )                                                                                                                       |
| 网络连接                     | 10/100 base-T、RJ-45 连接、Wifi (可选)                                                                                                                       |
| 电力要求                     | 200-240V / 50-60Hz                                                                                                                                     |
| 最大功耗                     | 230v时3200W / 待机低于10W                                                                                                                                   |
| 噪音级别 ( 典型 , 25°C/77°F时 ) | 50-56dB(A)                                                                                                                                             |
| 操作环境温度                   | 0-35°C / 32°-95°F                                                                                                                                      |
| 操作湿度                     | 0-80% ( 无冷凝 )                                                                                                                                          |

## 技术规格

## HDF-W30LP FLEX

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 消散 BTU    | 最大10918 BTU/小时                                       |
| 尺寸(宽x长x高) | 707 x 1025 x 548毫米/ 27.83 x 40.35 x 21.57英寸          |
| 装运尺寸      | (LxWxH)1200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92英寸 |
| 重量        | 99千克 ( 218.25磅 ) /出厂时重量：151千克 ( 333磅 )               |
| 标准配件      | 电源线、无线/XLR有线加固遥控器、底部装备套件/夹                           |
| 证书        | UL60950-1和EN60950-1、FCC第15部分A类规范和&CE EN55022 A类、RoHS |
| 保修期       | 3 年                                                  |
| *         | +/- 10%                                              |

生成于：12 10月 2016  
技术规格随时变化，不会事先通知。  
请访问[www.barco.com](http://www.barco.com)，获取最新信息。